



Préparation du fichier

CONSIGNES POUR UNE IMPRESSION RÉUSSIE

COMMENT PRÉPARER UN FICHIER:

Les fichiers doivent être créés en format PDF fermé (jusqu'à la version 1.6), nous n'acceptons pas les fichiers modifiables comme AI, CDR, PSD, etc.

- Le format net du projet (trait de coupe) doit être compatible avec les dimensions spécifiées dans la commande (trimbox)
- La résolution des images doit être comprise entre 300 et 360ppp
- Les textes doivent être insérés en contour (vectorisés) et incorporés au fichier
- Toutes les images et objets doivent être incorporées au fichier
- Les bords perdus doivent faire au moins 1mm par côté
- Une zone de 1mm à l'intérieur du trait de coupe définit la zone de sécurité
- Le fichier ne doit pas contenir les repères d'impression
- Enregistrer le trait de découpe à la forme comme une couche superficielle de fichier, en créant une couleur spéciale renommée "CutContour" (CMJN 0/100/0/0) et en activant l'option de surimpression. Si le trait de coupe est absent, alors il sera créé automatique à 2mm des bords nets de votre graphisme avec coins arrondis (dans le cas des formes standards – carré ou rectangle)



- Le blanc de soutien rend les couleurs plus opaques sur les supports transparents et métalliques. On peut préparer en couleur supplémentaire d'impression (text blanc ou graphique). A prévoir sur une calque individuelle du fichier, en forme d'un masque rempli d'une couleur personnalisée et nommée White_Ink, enregistré en mode de surimpression (overprint). Couche White_Ink doit être placée au-dessous de la couche avec graphique. Couleur de White_Ink recommandée est CMJN 30/0/0/0



Technologie Inkjet UV 360/720 dpi

- Le noir ne nécessite pas le soutien d'autres couleurs, les petits textes en noirs ou bien de codes barres, ils doivent être concus à 100% de N, sans aucun autres couleur activée. La surimpression en noire doit elle être désactivée.
- Les codes barres doivent être préparées en tant que vecteurs avec 100% de noir. Dans d'autres cas, il peut survenir un problème de reconnaissance des codes par les scanners. Le largeur minimale d'un code c'est 21mm
- L'hauteur minimale du font c'est 1.2mm



Technologie Inkjet UV 1200 dpi / Technologie Food Safe 1200 dpi

PARAMÈTRES DES COULEURS – communes à toutes les technologies

Format colorimétrique CMJN (hormis pour le CutContour et White_ink)

- Pas de profils colorimétriques personnalisées
- Les créations sous un autre format colorimétrique, tel que Pantone ou autre, seront automatiquement converties en CMJN. Les couleurs supplémentaires seront automatiquement converties en CMJN en se basant sur le profil de référence ISO Coated_v2

UPLOAD DES FICHIERS D'IMPRESSION


- chaque projet doit avoir son propre fichier
- les fichiers doivent être nommés d'une façon simple et permettant une identification facile tout en évitant les confusions
- on utilise les noms anglais ou polonais
- pas de signes diacritiques
- il est possible d'envoyer tous les fichiers sur notre serveur FTP. Afin d'obtenir votre propre login et mot de passe, merci de contacter notre service commerciale ; les fichiers plus légers (jusqu'à 15MB) peuvent être envoyés à notre boîte électronique

ENNOBLISSEMENTS – communs à toutes les technologies

- Vernis sélectif **3D**, enregistré dans la couche superficielle de fichier, en créant une couleur spéciale renommée "**Varnish 40**" (CMJN 100/0/0/0) avec l'opacité de 40%
(Al : Fenêtre/Propriétés/Aspect/Opacité)
- Vernis sélectif **3D MAX**, enregistré dans la couche superficielle **Varnish 100**, en créant une couleur spéciale renommée "**Varnish 100**" (CMJN 100/0/0/0)
- Foil doré brillant, enregistré dans la couche superficielle **Gold**, créant une couleur spéciale renommée "**Gold**" (CMJN 0/0/100/0)
- Foil argenté brillant, enregistré dans la couche superficielle **Silver**, créant une couleur spéciale renommée "**Silver**" (CMJN 0/0/0/60)
- **3D**, épaisseur minimale de la ligne **0.5pt**, hauteur minimale du font **10pt (3.5mm)**
- **3D MAX**, épaisseur minimale de la ligne 2pt, l'hauteur minimale du font **23pt (8mm)**
- Dans le cas d'ennoblissements, il faut garder la zone de sécurité d'**1mm**, à partir de trait de découpe

Il est impossible de combiner le foil 3D avec le foil 3D MAX dans le même fichier. Le foil peut-être combiné avec le vernis, le vernis 3D avec le vernis 3D MAX. L'ennoblissement 3D et 3D MAX peut couvrir 15% de la surface d'étiquette au maximum.

IMPORTANT : Les CutContour, White_Ink, Varnish 100, Varnish 40, foils Gold et Silver aussi bien que le CMJN doivent être créés sur les couches séparées, renommées conformément.

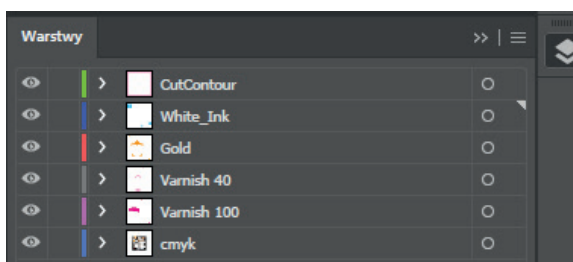

Veuillez noter que nous ne pourrons être tenu responsable des erreurs d'impression résultant d'un non respect des consignes ci-dessus. Pour éviter tout problème, vous pouvez également activer l'option de vérification approfondie des fichiers qui vous offrira la garantie d'un produit correspondant à vos attentes, au prix selon notre tarif.